




Manual de instalação

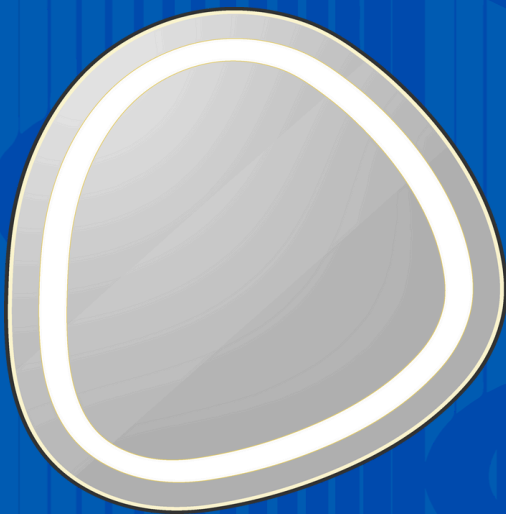


Espelho Abstrato

Olá, obrigada por ter nos escolhido!

*Com este manual, vamos te guiar passo a passo na instalação do seu **Espelho Abstrato Cromit**. Siga as instruções com atenção e descubra como valorizar ainda mais o seu ambiente com elegância e funcionalidade.*

01

Visão geral do produto

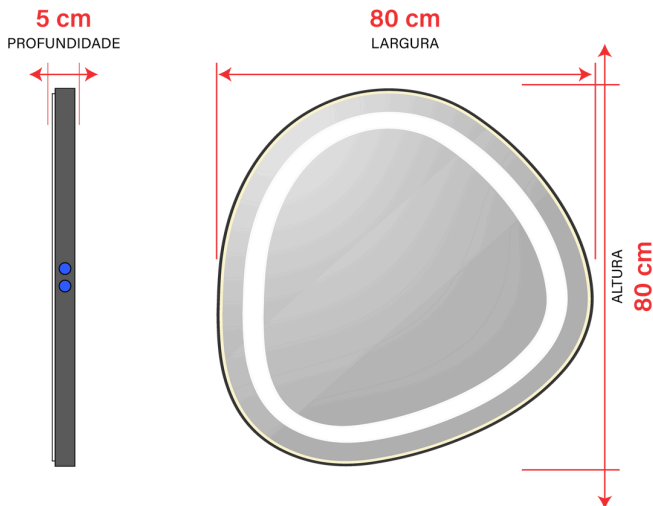

Vidro de alta qualidade: Com borda jateada **4mm** de espessura;

Estrutura: Madeira (MDF BP antibacteriano) com acabamento na borda na cor branco/preto ou amadeirado;

Iluminação em LED: Com touch para ajuste de cor e intensidade (quente/fria/neutra);

02

Componentes inclusos na embalagem

- 01 **Espelho Abstrato Cromit** com sistema de iluminação integrado;
- 01 Parafuso estilo Chipboard (6x50mm), para fixação do espelho;
- 01 Bucha plástica (S8);
- 01 Flanela de algodão;



Bucha S8



50mm


6mm

03

Antes da Instalação

Abertura de Sustentação

Para instalar seu espelho na parede, será necessário realizar a furação em uma superfície firme, fixando o produto por meio da **Abertura de Sustentação** localizada na parte traseira do console.



Marque o ponto de furação considerando a distância entre a borda externa superior do console e a **Abertura de Sustentação** traseira.

- **Manuseie com cuidado:** Transporte o espelho sempre em posição vertical, segurando pelas laterais e evitando qualquer pressão sobre a superfície refletiva. Nunca carregue o espelho pela cinta decorativa.
- **Verifique se a parede suporta o peso total do espelho:** Utilize ferramentas adequadas e equipamentos de proteção individual. Não perfure paredes sem verificar a existência de fiação elétrica ou encanamento.

04

Furação e encaixe do espelho

- Faça um furo na parede utilizando uma broca de 8 mm.
- Insira a bucha modelo **S8**. Coloque o parafuso **50mmx06mm**, deixando uma distância de **2 cm** entre a cabeça do parafuso e a parede, para permitir o encaixe do espelho.
- Fixe o quadro do espelho na parede utilizando a **Abertura de Sustentação** localizada na parte traseira do produto.



Bucha S8



50mm x 6mm

ATENÇÃO: A fixação deve ser realizada somente com os parafusos e buchas que acompanham a embalagem do produto.

OBS: A bucha que acompanha o produto é específica para parede de alvenaria, **não utilizar em Drywall ou divisórias**.

05

Elétrica



ATENÇÃO:

O **Espelho Abstrato Cromit** já possui fontes e acessórios próprios, sendo necessário apenas realizar a ligação à rede elétrica.


Não altere, modifique ou substitua componentes da fiação original. Alterações não autorizadas implicam na perda imediata da garantia.

A tensão de entrada da fonte é **127V/220V bivolt**.

06

Instruções de Controle de Iluminação

Na lateral do console, você encontrará 2 botões de regulagem touch. Cada botão aciona um modo de cor: **Luz Branca ou Luz Amarela**. Com os 2 botões ligados ao mesmo tempo, obtém-se a cor neutra (mistura das duas cores).



Botões touch

Especificações da
Iluminação LED

Tensão	12V
Potência	56W
Cor	3000K - 6500K
Corrente	5A

Ligar / Desligar:

- Toque 1 vez em um dos botões para **Ligar ou Desligar** o tom da luz correspondente.

Ajuste de Intensidade:

Mantenha pressionado o botão da luz que deseja ajustar a intensidade:

- 1ª vez: A luz aumenta gradualmente até o máximo.
- 2ª vez: A luz diminui gradualmente até o mínimo.

07

Manutenção Periódica do console

Para garantir o bom funcionamento e a durabilidade do console, é importante manter o **Espelho Abstrato Cromit** sempre limpo e em perfeitas condições. Siga atentamente as instruções a seguir para sua correta conservação:

- **Desconecte o produto da rede elétrica:**
 - A limpeza só deve ser realizada com o espelho completamente desligado da energia.
- **Utilize apenas uma flanela de algodão seca:**
 - Use a flanela inclusa na embalagem para limpar a superfície reflexiva e os botões touch. Esse tipo de tecido evita riscos e danos.


- **Evite produtos químicos ou abrasivos:**
 - Não utilize álcool, detergentes, solventes ou qualquer outro produto de limpeza, pois podem danificar o revestimento do espelho e comprometer o funcionamento do sistema touch.
- **Para manchas resistentes:**
 - Se necessário, umedeça levemente a flanela com água limpa. Nunca aplique líquidos diretamente sobre o espelho.

08

Garantia

Na parte superior do espelho há um lacre de segurança que garante a validade da garantia. Caso este lacre seja removido ou violado, antes do prazo de garantia ou sem autorização de uma assistência técnica credenciada pela Cromit, a garantia será automaticamente anulada.

Para atendimento técnico, entre em contato pelo número: **(11) 5621-1790** ou E-mail: **cromit@cromit.com.br**

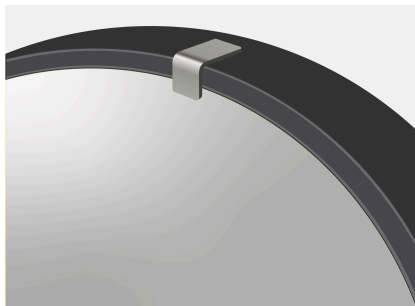

Garantia:

12 meses para os móveis, contra defeitos de fabricação.


6 meses para os componentes eletrônicos

A Cromit desde 1962 fabrica móveis para Salão de Beleza.

MÓVEIS
PARA
SALÕES DE
BELEZA



Manual de instalação **Espelho Abstrato**



   @moveiscromit

Av. Sertãozinho, 125
Sertãozinho
CEP - 09370-841 - Mauá/SP
11 5621-1790 / 11 99164-0274
cromit@cromit.com.br
www.cromit.com.br

